



S RTP60L

キャリアダンプ

6ton

定格荷重

10.5km/h

最高走行速度

60%/31°

登坂能力

25/43kPa

平均接地圧




www.sanygroup.com

QUALITY CHANGES THE WORLD

The parameters, pictures and standard/optional equipment are only for reference in this brochure, the actual machine is based on the effective price list and contract.

V1.0

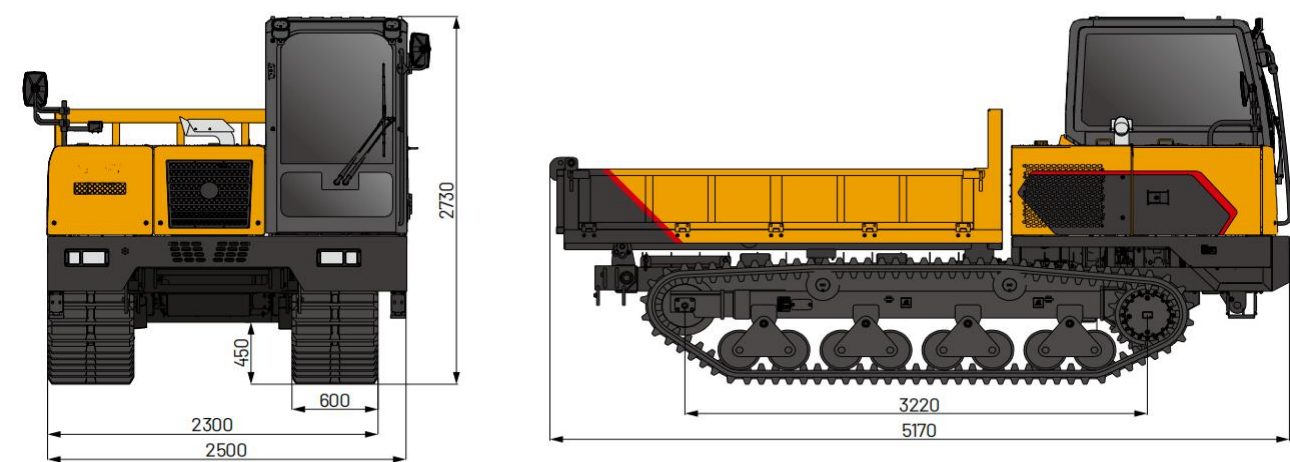

項目		単位	パラメータ
車体寸法			
輸送時寸法（長×幅×高）		mm	5170（5470）×2500×2730
シュー幅		mm	600
タンブラ中心距離×クローラ中心距離		mm	3220×1700
最低地上高		mm	450
技術パラメータ			
最大定格荷重		t	6
ダンプ角度		°	52
動力パラメータ			
エンジン型式		-	WEICHAI EURO V
エンジン最大出力		kW	92
エンジン最大トルク		N.m/rpm	480/1400~1600
走行パラメータ			
最高走行速度（空車時/積載時）		km/h	10.5/6.4
登坂能力		%	60% /31°
重量パラメータ			
運転質量（3mダンプ）		t	7.5
平均接地圧（空車時/積載時） （3mダンプ）		kPa	25/43
アタッチメントパラメータ			
折りたたみアーム （国際仕様） SPK6500B	最大吊上重量	kg	3140
	最大吊上トルク	t.m	5.8
排土板	最大掘削深度	mm	140
	リフト高さ	mm	480
荷台上げ時	リフト高さ	mm	1500